



SIGMA®

COMPTEURS CYCLE | ÉCLAIRAGES





Découvrez notre univers de produits !

Dans les pages suivantes, nous vous présenterons nos accessoires de vélo astucieux. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents produits, utilisez le lien vers le site Web du produit ou scannez le code QR et cliquez sur notre site Web détaillé. Découvrez la gamme de produits SIGMA dans des vidéos produits et découvrez comment ils peuvent être utilisés dans nos tutoriels. Dans la zone FAQ, vous trouverez des réponses rapides aux questions fréquemment posées. Amusez-vous!



SITE WEB DU PRODUIT :
ROX 4.0 ENDURANCE



Videos



Tutoriels



Manuels



FAQs



BC 5.0^{WR}

L'ESSENTIEL EN UN CLIN D'ŒIL

CARACTERISTIQUES :

- Vitesse instantanée
- Distance
- Distance totale
- Temps
- Heure (12 / 24h)
- Représentation des fonctions au moyen d'icônes
- Tailles de roues prédéfinies
- Temps de parcours jusqu'à 100 heures
- Défilement automatique des fonction
- Départ / Arrêt automatique
- Étanche
- Compatible UFSB

BC 8.0^{WR}

SPORTIF OCCASIONNEL

CARACTERISTIQUES :

- Vitesse instantanée
- Vitesse moyenne
- Comparaison de la vitesse instantanée et de la vitesse moyenne
- Distance
- Distance totale
- Temps
- Temps total
- Heure (12 / 24h)
- Affichage plein texte en 7 langues
- Tailles de roues prédéfinies
- Départ / Arrêt automatique
- Étanche
- Compatible UFSB
- Intervalle de service réglable via l'UFSB

BC 10.0^{WR}

POUR LES CHASSEURS DE RECORDS

CARACTERISTIQUES :

- Vitesse instantanée
- Vitesse moyenne
- Comparaison de la vitesse instantanée et de la vitesse moyenne
- Vitesse maximale
- Distance
- Distance totale
- Temps
- Temps total
- Heure (12 / 24h)
- Température actuelle
- Affichage plein texte en 7 langues
- Tailles de roues prédéfinies
- Départ / Arrêt automatique
- Conservation des données lors du remplacement des piles (valeurs des paramètres et totaux)
- Étanche
- Compatible UFSB
- Intervalle de service réglable via l'UFSB

BC 12.0^{WR}

STATISTICIEN SPORTIF

CARACTERISTIQUES :

- Vitesse instantanée
- Vitesse moyenne
- Comparaison de la vitesse instantanée et de la vitesse moyenne
- Vitesse maximale
- Distance
- Distance totale (Vélo 1 / Vélo 2)
- Temps
- Temps total (Vélo 1 / Vélo 2)
- Heure (12 / 24h)
- Température actuelle
- Affichage plein texte en 7 langues
- Tailles de roues prédéfinies
- Utilisation possible avec 2 vélos
- Départ / Arrêt automatique
- Conservation des données lors du remplacement des piles (valeurs des paramètres et totaux)
- Affichage de l'état des piles
- Statistiques des entraînements sur 12 mois
- Rétro-éclairage
- Étanche
- Compatible UFSB
- Intervalle de service réglable via l'UFSB

BC 14.0^{WR}

POLYVALENT POUR LES GRIMPEURS

CARACTERISTIQUES :

- Vitesse instantanée
- Vitesse moyenne
- Comparaison de la vitesse instantanée et de la vitesse moyenne
- Vitesse maximale
- Distance
- Distance totale (Vélo 1 / Vélo 2)
- Temps
- Temps total (Vélo 1 / Vélo 2)
- Heure (12 / 24h)
- Température actuelle
- ALTITUDE
- Altitude actuelle
- Dénivelé en cours
- Distance en montée
- Altitude maximale
- Dénivelé total en montée (Vélo 1 / Vélo 2)
- Affichage plein texte en 7 langues
- Tailles de roues prédéfinies
- Utilisation possible avec 2 vélos
- Départ / Arrêt automatique
- Conservation des données lors du remplacement des piles (valeurs des paramètres et totaux)
- Affichage de l'état des piles
- Statistiques des entraînements sur 12 mois
- Rétro-éclairage
- Étanche
- Compatible UFSB
- Intervalle de service réglable via l'UFSB



SITE WEB DU PRODUIT :
BC 5.0 WR



SITE WEB DU PRODUIT :
BC 8.0 WR



SITE WEB DU PRODUIT :
BC 10.0 WR



SITE WEB DU PRODUIT :
BC 12.0 WR



SITE WEB DU PRODUIT :
BC 14.0 WR



BC 5.0^{WR}

Réf. 05210

Contenu de l'emballage du BC 5.0 WR

Compteur cycle (pile comprise), Support filaire, Aimant, Matériel de fixation, Mode d'emploi



BC 8.0^{WR}

Réf. 08210

Contenu de l'emballage du BC 8.0 WR

Compteur cycle (pile comprise), Support filaire, Aimant, Matériel de fixation, Mode d'emploi



BC 10.0^{WR}

Réf. 10210

Contenu de l'emballage du BC 10.0 WR

Compteur cycle (pile comprise), Support filaire, Aimant, Matériel de fixation, Mode d'emploi



BC 12.0^{WR}

Réf. 12210

Contenu de l'emballage du BC 12.0 WR

Compteur cycle (pile comprise), Support filaire, Aimant, Matériel de fixation, Mode d'emploi



BC 14.0^{WR}

Réf. 14210

Contenu de l'emballage du BC 14.0 WR

Compteur cycle (pile comprise), Support filaire, Aimant, Matériel de fixation, Mode d'emploi

ACCESSOIRES

00532

SUPPORT FILAIRE 2032 (150 CM)



00530

SUPPORT FILAIRE 2032 (90 CM)



00536

KIT SUPPORT FILAIRE AVEC AIMANT 2032 (90 CM)



00537

AIMANT



00342

PILE AU LITHIUM CR2032



00301

KIT SERVICE 2032



00473

LONG BUTLER TL2450 WR/WL



00533

SUPPORT FILAIRE 2450 (150 CM)



00531

SUPPORT FILAIRE 2450 (90 CM)



00544

KIT SUPPORT FILAIRE AVEC AIMANT 2450 (90 CM)



00502

OVER CLAMP BUTLER 2450 WL/WR



20316

PILE AU LITHIUM CR2450



00302

KIT SERVICE 2450





BC 5.0^{WL}

L'ESSENTIEL EN UN CLIN D'ŒIL

CARACTERISTIQUES :

- Vitesse instantanée
- Distance
- Distance totale
- Temps
- Heure (12 / 24h)
- Représentation des fonctions au moyen d'icônes
- Tailles de roues prédéfinies
- Temps de parcours jusqu'à 100 heures
- Défilement automatique des fonction
- Départ / Arrêt automatique
- Étanche
- Compatible UFSB



BC 8.0^{WL}

SPORTIF OCCASIONNEL

CARACTERISTIQUES:

- Vitesse instantanée
- Vitesse moyenne
- Comparaison de la vitesse instantanée et de la vitesse moyenne
- Distance
- Distance totale
- Temps
- Temps total
- Heure (12 / 24h)
- Affichage plein texte en 7 langues
- Tailles de roues prédéfinies
- Départ / Arrêt automatique
- Étanche
- Compatible UFSB
- Intervalle de service réglable via l'UFSB



BC 10.0^{WL}

POUR LES CHASSEURS DE RECORDS

CARACTERISTIQUES:

- Vitesse instantanée
- Vitesse moyenne
- Comparaison de la vitesse instantanée et de la vitesse moyenne
- Vitesse maximale
- Distance
- Distance totale
- Temps
- Temps total
- Heure (12 / 24h)
- Température actuelle
- Affichage plein texte en 7 langues
- Tailles de roues prédéfinies
- Départ / Arrêt automatique
- Conservation des données lors du remplacement des piles (valeurs des paramètres et totaux)
- Étanche
- Compatible UFSB
- Intervalle de service réglable via l'UFSB



BC 12.0^{WL}

WL CAD
STATISTICIEN SPORTIF

CARACTERISTIQUES:

- Vitesse instantanée
- Vitesse moyenne
- Comparaison de la vitesse instantanée et de la vitesse moyenne
- Vitesse maximale
- Distance
- Distance totale (Vélo 1 / Vélo 2)
- Temps
- Temps total (Vélo 1 / Vélo 2)
- Heure (12 / 24h)
- Température actuelle
- **CADENCE**
- Cadence actuelle*
- Affichage plein texte en 7 langues
- Tailles de roues prédéfinies
- Utilisation possible avec 2 vélos
- Départ / Arrêt automatique
- Conservation des données lors du remplacement des piles (valeurs des paramètres et totaux)
- Affichage de l'état des piles (récepteur + émetteur)
- Statistiques des entraîn. sur 12 mois
- Reconnaissance automatique du vélo
- Couplage automatique
- Rétro-éclairage
- Wasserdicht
- Compatible UFSB
- Intervalle de service réglable via l'UFSB

*BC 12.0 WL CAD, BC 12.0 WL en option



BC 14.0^{WL}

WL CAD
POLYVALENT POUR LES GRIMPEURS

CARACTERISTIQUES:

- Vitesse instantanée
- Vitesse moyenne
- Comparaison de la vitesse instantanée et de la vitesse moyenne
- Vitesse maximale
- Distance
- Distance totale (Vélo 1 / Vélo 2)
- Temps
- Temps total (Vélo 1 / Vélo 2)
- Heure (12 / 24h)
- Température actuelle
- **ALTITUDE**
- Altitude actuelle
- Dénivelé en cours
- Distance en montée
- Altitude maximale
- Dénivelé total en montée (Vélo 1 / Vélo 2)
- **CADENCE**
- Cadence actuelle*
- Affichage plein texte en 7 langues
- Tailles de roues prédéfinies
- Utilisation possible avec 2 vélos
- Départ / Arrêt automatique
- Conservation des données lors du remplacement des piles (valeurs des paramètres et totaux)
- Affichage de l'état des piles (récepteur + émetteur)
- Statistiques des entraînements sur 12 mois
- Reconnaissance automatique du vélo
- Couplage automatique
- Rétro-éclairage
- Étanche
- Compatible UFSB
- Intervalle de service réglable via l'UFSB

*BC 14.0 WL CAD, BC 14.0 WL en option



SITE WEB DU PRODUIT :
[BC 5.0 WL](#)



SITE WEB DU PRODUIT :
[BC 8.0 WL](#)



SITE WEB DU PRODUIT :
[BC 10.0 WL](#)



SITE WEB DU PRODUIT :
[BC 12.0 WL](#)



SITE WEB DU PRODUIT :
[BC 14.0 WL](#)



BC 5.0^{WL}

Réf. 05211

Contenu de l'emballage du BC 5.0 WL
Compteur cycle (pile comprise), Support sans fil,
Émetteur de vitesse ATS (pile comprise), Aimant,
Matériel de fixation, Mode d'emploi



BC 8.0^{WL}

Réf. 08211

Contenu de l'emballage du BC 8.0 WL
Compteur cycle (pile comprise), Support sans fil,
Émetteur de vitesse ATS (pile comprise), Aimant,
Matériel de fixation, Mode d'emploi



BC 10.0^{WL}

Réf. 10211

Contenu de l'emballage du BC 10.0 WL
Compteur cycle (pile comprise), Support sans fil,
Émetteur de vitesse ATS (pile comprise), Aimant,
Matériel de fixation, Mode d'emploi



BC 12.0^{WL} WL CAD

Réf. 12211

Contenu de l'emballage du BC 12.0 WL
Compteur cycle (pile comprise), Support sans fil,
Émetteur de vitesse STS (pile comprise), Aimant,
Matériel de fixation, Mode d'emploi

Réf. 12212

Contenu de l'emballage du BC 12.0 WL CAD
Contenu du BC 12.0 WL + Émetteur de cadence STS +
Aimant de cadence



BC 14.0^{WL} WL CAD

Réf. 14211

Contenu de l'emballage du BC 14.0 WL
Compteur cycle (pile comprise), Support sans fil,
Émetteur de vitesse STS (pile comprise), Aimant,
Matériel de fixation, Mode d'emploi

Réf. 14212

Contenu de l'emballage du BC 14.0 WL CAD
Contenu du BC 14.0 WL + Émetteur de cadence STS +
Aimant de cadence

ACCESSOIRES

00473 LONG BUTLER TL2450 WR/WL 	00502 OVER CLAMP BUTLER 2450 WL/WR 	00540 EMETTEUR DE VITESSE ATS 	00543 KIT ATS POUR VELO 2 2032 	00534 SUPPORT POUR GUIDON ATS 2032 	00538 AIMANT SURPUISSANT 	00301 KIT SERVICE 2032 	00342 PILE AU LITHIUM CR 2032 
00545 KIT STS POUR VELO 2 2450 	00546 KIT EMETTEUR DE CADENCE STS 	00542 EMETTEUR DE CADENCE STS 	00541 EMETTEUR DE VITESSE STS 	00535 SUPPORT POUR GUIDON STS 2450 	00539 AIMANT DE CADENCE 	00302 KIT SERVICE 2450 	20316 PILE AU LITHIUM CR 2450 



ROX 2.0 ENDURANCE

COMPTEUR GPS INTELLIGENT
À TRÈS GRANDE AUTONOMIE

CARACTERISTIQUES :

- Jusqu'à 26 heures d'autonomie
- Navigation sur tracé avec réacheminement
- 14 fonctions
- Compatible avec les vélos électriques
- Prêt à partir à tout moment*
- Grand affichage personnalisable
- Navigation sur tracé
- SIGMA RIDE App

*pas d'installation de capteurs



SITE WEB DU PRODUIT :
[ROX 2.0 ENDURANCE](#)



ROX 4.0 ENDURANCE

COMPTEUR GPS INTELLIGENT
À TRÈS GRANDE AUTONOMIE

CARACTERISTIQUES :

- Jusqu'à 41 heures d'autonomie
- Navigation sur tracé avec réacheminement
- 30 fonctions
- Compatible avec les vélos électriques
- Mesure d'altitude barométrique
- Compatible avec les capteurs externes
- komoot-Navigation
- SIGMA RIDE App



SITE WEB DU PRODUIT :
[ROX 4.0 ENDURANCE](#)



ROX 11.1 EVO

COMPTEUR D'ENTRAÎNEMENT GPS
AVEC DE NOMBREUSES FONCTIONS

CARACTERISTIQUES :

- 150+ fonctions
- Compatible avec les vélos électriques
- Écran couleur contrasté
- Personnalisable Trainingsansichten
- Navigation sur tracé et komoot
- SIGMA RIDE App




SITE WEB DU PRODUIT :
[ROX 11.1 EVO](#)



SIGMA RIDE APP

SUIVEZ VOS ACTIVITÉS ET NAVIGUEZ
VERS LA DESTINATION SOUHAITÉE



ROX 12.1 EVO

COMPTEUR CYCLE GPS AVEC CARTOGRAPHIE




SITE WEB DU PRODUIT :
ROX 12.1 EVO

HIGHLIGHTS :

- 150+ fonctions
- Navigation sur carte novatrice
- Compatible avec les vélos électriques
- Écran couleurs translectif de 3 pouces
- Aperçus d'entraînement personnalisables
- Mesure d'altitude barométrique
- SIGMA RIDE App



NAVIGATION SUR CARTE NOVATRICE

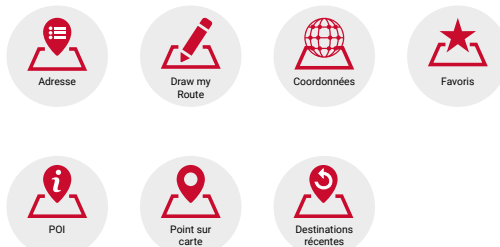

CARTES OPTIMISÉES POUR LE VÉLO

UNE DESTINATION, DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS



IMPORTATION DE TRACÉS TRÈS FACILE **EVO!**




PLANIFIER DES TOURS **EVO!**



ITINÉRAIRE PERSONNALISÉ



INDICATIONS DE CHANGEMENT DE DIRECTION



DRAW MY ROUTE



RECALCUL D'ITINÉRAIRE INTELLIGENT

POINTS FORTS DU ROX 12.1 EVO

NAVIGATION SUR CARTE NOVATRICE

- Cartes OSM SIGMA optimisées pour le vélo **EVO!**
- Cartes pré-installées*
- Téléchargement gratuit de cartes du monde entier
- Différentes options de planification d'itinéraire
- Indications de changement de direction
- Recalcul d'itinéraire intelligent

* Les pays varient en fonction du marché


INTERFACE D'ENTRAÎNEMENT PROFESSIONNEL

- Possibilité de créer 20 profils sportifs **EVO!**
- Possibilité de personnaliser 6 pages de données
- Live Segments Strava
- Séances d'entraînement
- Alarmes pour boire et manger
- Compatibilité avec de nombreux capteurs **EVO!**
(par. ex. Smart Trainer FE-C, Radar, Shimano Di2, eShift, capteur de puissance ROTOR)

COMPATIBILITÉ VAE **EVO!**

- Niveau de batterie
- Mode d'assistance
- Autonomie
- Recommandation de changement de vitesse
- etc.*

* Les données affichées à l'écran varient en fonction du système connecté.

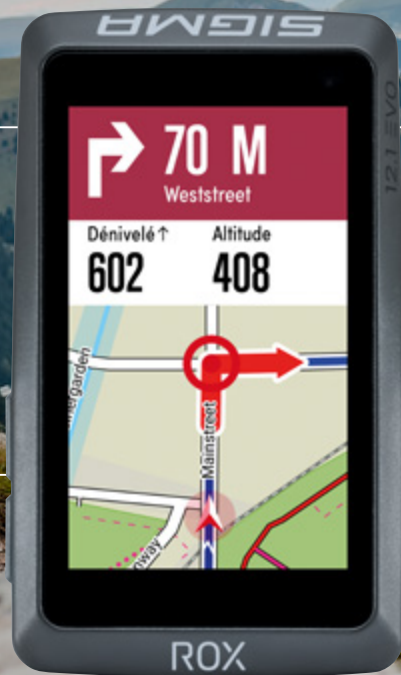

CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE

- Application SIGMA RIDE **EVO!**
- Smart Notifications **EVO!**
- Crash Alert **EVO!**
- Intégration de nouveaux portails tiers **EVO!**



UTILISATION INTUITIVE

- Interface utilisateur claire et simple **EVO!**
- Menu bref et menu des favoris
- Écran tactile et boutons facilitant l'utilisation avec des gants
- Touche «Home» permettant de revenir au menu principal

UN APPAREIL PERFORMANT

- Réception GNSS **EVO!**
- Calcul rapide d'itinéraire
- Affichage rapide des cartes
- Mise à jour et téléchargement rapides des cartes par Wifi
- Compact et léger **EVO!**
- Écran couleurs translectif de 3 pouces
- Protection contre la poussière et l'eau (norme IP67)

Le ROX 12.1 EVO est un perfectionnement du ROX 12.0.
Les fonctionnalités marquées de **EVO!** sont nouvelles ou améliorées.



ROX 2.0 ENDURANCE

Réf. 01054

Contenu de l'emballage du ROX 2.0 ENDURANCE BLACK
Compteur GPS, Câble USB-C, GPS BUTLER OVER CLAMP,
Guide de démarrage rapide

Réf. 01055

Contenu de l'emballage du ROX 2.0 ENDURANCE WHITE
Compteur GPS, Câble USB-C, GPS BUTLER OVER CLAMP,
Guide de démarrage rapide



ROX 4.0 ENDURANCE

Réf. 01066

Contenu de l'emballage du ROX 4.0 ENDURANCE BLACK
Compteur GPS, Câble USB-C, GPS BUTLER OVER CLAMP,
Guide de démarrage rapide

Réf. 01068

Contenu de l'emballage du ROX 4.0 ENDURANCE HR SET BLACK
Contenu 01066 + Transmetteur R1 DUO + Ceinture thoracique

Réf. 01070

Contenu de l'emballage du ROX 4.0 ENDURANCE SENSOR SET BLACK
Contenu 01068 + CAPTEUR DE VITESSE SANS AIMANT,
CAPTEUR DE CADENCE SANS AIMANT

Réf. 01067

Contenu de l'emballage du ROX 4.0 ENDURANCE WHITE
Compteur GPS, Câble USB-C, GPS BUTLER OVER CLAMP,
Guide de démarrage rapide

Réf. 01069

Contenu de l'emballage du ROX 4.0 ENDURANCE HR SET WHITE
Contenu 01067 + Transmetteur R1 DUO + Ceinture thoracique

Réf. 01071

Contenu de l'emballage du ROX 4.0 ENDURANCE SENSOR SET WHITE
Contenu 01069 + CAPTEUR DE VITESSE SANS AIMANT,
CAPTEUR DE CADENCE SANS AIMANT



ROX 11.1 EVO

Réf. 01030

Contenu de l'emballage du ROX 11.1 EVO NOIR
Compteur GPS, Support GPS, Matériel de fixation, Câble USB-C,
Guide de démarrage rapide

Réf. 01032

Contenu de l'emballage du ROX 11.1 EVO NOIR KIT CARDIO
Contenu 01030 + Transmetteur R1 DUO + ceinture thoracique, SHORT BUTLER GPS

Réf. 01034

Contenu de l'emballage du ROX 11.1 EVO NOIR KIT CAPTEURS
Contenu 01032 + OVER CLAMP BUTLER GPS + CAPTEUR VITESSE SANS AIMANT,
CAPTEUR CADENCE SANS AIMANT

Réf. 01031

Contenu de l'emballage du ROX 11.1 EVO BLANC
Compteur GPS, Support GPS, Matériel de fixation, Câble USB-C,
Guide de démarrage rapide

Réf. 01033

Contenu de l'emballage du ROX 11.1 EVO BLANC KIT CARDIO
Contenu 01031 + Transmetteur R1 DUO + ceinture thoracique, SHORT BUTLER GPS

Réf. 01035

Contenu de l'emballage du ROX 11.1 EVO BLANC KIT CAPTEURS
Contenu 01033 + OVER CLAMP BUTLER GPS + CAPTEUR VITESSE SANS AIMANT,
CAPTEUR CADENCE SANS AIMANT



ROX 12.1 EVO

Réf. 01040

Contenu de l'emballage du ROX 12.1 EVO BASIC GRIS
Compteur cycle, Support LONG BUTLER GPS, Support GPS Mount,
Matériel de fixation, Câble USB-C, Dragonne, Guide de démarrage rapide

Réf. 01042

Contenu de l'emballage du ROX 12.1 EVO KIT CAPTEURS GRIS
Compteur cycle, Support LONG BUTLER GPS, Support GPS Mount,
Transmetteur R1 DUO + ceinture thoracique, CAPTEUR VITESSE SANS AIMANT,
CAPTEUR CADENCE SANS AIMANT, Matériel de fixation, Câble USB-C, Dragonne,
Guide de démarrage rapide

Réf. 01041

Contenu de l'emballage du ROX 12.1 EVO BASIC BLANC
Compteur cycle, Support LONG BUTLER GPS, Support GPS Mount,
Matériel de fixation, Câble USB-C, Dragonne, Guide de démarrage rapide

Réf. 01043

Contenu de l'emballage du ROX 12.1 EVO KIT CAPTEURS BLANC
Compteur cycle, Support LONG BUTLER GPS, Support GPS Mount,
Transmetteur R1 DUO + ceinture thoracique, CAPTEUR VITESSE SANS AIMANT,
CAPTEUR CADENCE SANS AIMANT, Matériel de fixation, Câble USB-C, Dragonne,
Guide de démarrage rapide

ACCESSOIRE

00463 SUPPORT GPS	00475 SHORT BUTLER GPS	00472 LONG BUTLER GPS**	00500 OVER CLAMP BUTLER GPS**	20331 R1 DUO ÉMETTEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE*	20318 CEINTURE ÉLASTIQUE COMFORTX+*	20332 R1 DUO COMFORTX+ CEINTURE THORACIQUE AVEC ÉMETTEUR DE FC*	20335 DUO MAGNETLESS SPEED*	20336 DUO MAGNETLESS CADENCE*	18460 CÂBLE USB-C	20501 CHARGEUR USB
										

*Non compatible avec ROX 2.0 ENDURANCE

**Recommandation de support pour ROX 4.0 ENDURANCE / ROX 12.1 EVO



EOX® VIEW 700

LE PRÉSENTOIR DE VÉLOS ÉLECTRIQUES POUR LES PURISTES

CARACTERISTIQUES :

- VAE écran fonctions*:
(Niveau d'assistance, Autonomie, Vitesse, Batterie VAE, Éclairage graphique)
- Connexion au smartphone possible
- Heure
- Rétro-éclairage
- (en option) télécommande via EOX® REMOTE 500 ou REMOTE ONE

* La disponibilité des fonctions dépend du e-système connecté.



EOX® VIEW 1300

COMPTEUR SPÉCIALEMENT POUR VOTRE VAE


CARACTERISTIQUES :

- VAE écran fonctions*
(Niveau d'assistance, Autonomie, Vitesse, Batterie VAE, fonctions puissance, Puissance humaine vs. Puissance moteur - Display, Cadence, Éclairage (graphique) (feux de route/ feux de croisement), Affichage de la vitesse et recommandation de changement)
- Fréquence cardiaque (via réquence cardiaque BLE) et Indicateur de formation
- Calories
- Affichage FSTN segmenté
- Navigation avec indications d'itinéraire de Komoot
- Connexion e-système et smartphone, Heure et date
- Rétro-éclairage
- (en option) télécommande via EOX® REMOTE 500 ou REMOTE ONE
- Individualisation via l'application EOX®

* La disponibilité des fonctions dépend du e-système connecté.



SIGMA EOX APP
ALL ADVENTURES IN ONE VIEW





EOX® VIEW 700

Réf. 47250

Contenu de l'emballage du EOX® VIEW 700

Compteur cycle, Support EOX® BUTLER OVER CLAMP (potence),
Guide de démarrage rapide



EOX® VIEW 1300

Réf. 45050

Contenu de l'emballage du EOX® VIEW 1300

Compteur cycle, Support EOX® BUTLER OVER CLAMP (potence),
Guide de démarrage rapide

ACCESSOIRES

00503

OVER CLAMP BUTLER EOX®



20331

R1 DUO ÉMETTEUR
DE FRÉQUENCE CARDIAQUE*



20318

CEINTURE ÉLASTIQUE
COMFOTEX+*



20332

R1 DUO COMFOTEX+ CEINTURE
THORACIQUE AVEC ÉMETTEUR DE FC*



20316

PILE AU LITHIUM
CR 2450





EOX[®] FL 100

SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ

CARACTERISTIQUES :

- Luminosité : 100 Lux
- Visibilité : 100m
- Température de couleur – 6500 K
- Visibilité latérale améliorée
- Réflecteur en option
- Étanche aux projections d'eau selon IP67
- Plage de tension : 6-48V, 3W

ACCESSOIRES

46200

SUPPORT DE GUIDON
POUR EOX[®] FL 100



Réf. 47300

Contenu de l'emballage du EOX[®] FL 100

Feu avant, Support de fourche, Câble de rallonge + Connecteur de câble, Réflecteur frontal, Matériel de fixation, Mode d'emploi



EOX[®] FL 150

BRILLANT ET FORT

CARACTERISTIQUES :

- 150 LUX – Feux de croisement
- 20 LUX – Feux de jour automatiques
- 400 Lumen
- Visibilité : 100m
- Température de couleur – 6500 K
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec anneau avant en plastique
- Support de fourche en option
- Réflecteur en option
- Étanche aux projections d'eau selon IP67
- Plage de tension : 12-16V, 12W

Réf. 47310

Contenu de l'emballage du EOX[®] FL 150

Feu avant, Support pour guidon 35 mm, Adaptateur de support de fourche, Bague d'espacement 31,5 mm, Connecteur de câble, Réflecteur frontal, Matériel de fixation, Mode d'emploi



EOX[®] FL 170 HB

VOTRE ÉCLAIRAGE ULTIME POUR VÉLO ÉLECTRIQUE

CARACTERISTIQUES :

- 170 LUX – Feux de route
- 120 LUX – Feux de croisement
- 20 LUX – Feux de jour automatiques
- 850 Lumen
- Visibilité : 160m
- Température de couleur – 6500 K
- Boîtier entièrement en aluminium de haute qualité
- Télécommande filaire / symbole lumineux bleu
- Support de fourche en option
- Réflecteur en option
- Étanche aux projections d'eau selon IP67
- Plage de tension : 12-16V, 12W

Réf. 47320

Contenu de l'emballage du EOX[®] FL 170 HB

Feu avant + Remote, Support pour guidon 35 mm, Adaptateur de Faceplate, Bague d'espacement 31,5 mm, Connecteur de câble, Réflecteur frontal, Matériel de fixation, Mode d'emploi



EOX® RL RACK

LUMINEUX ET SÉCURITAIRE

CARACTERISTIQUES :

- Technologie à 2 LED
- 4,2 Lumen
- Montage en rack 50 mm
- Réflecteur Z à l'intérieur
- Étanchéité à l'eau selon IP44
- Plage de tension : 6-48V / 0,8W

Réf. 47330

Contenu de l'emballage du EOX® RL RACK

Feu arrière, Matériel de fixation,
Mode d'emploi



EOX® RL RACK BRAKE

LUMINEUX ET SÉCURITAIRE AVEC FONCTION FEU STOP

CARACTERISTIQUES :

- Fonction feu stop
- Fonction des feux stop d'urgence
- Technologie à 2 LED + 32 COB LED
- 8 Lumen
- Montage en rack 50 mm
- Réflecteur Z à l'intérieur
- Étanchéité à l'eau selon IP44
- Plage de tension : 6-48V / 0,8W

Réf. 47340

Contenu de l'emballage du EOX® RL RACK BRAKE

Feu arrière, Matériel de fixation,
Mode d'emploi



NOUVEAU



NOUVEAU

AURA 30

ÉCLAIRAGE À PILES ENDURANT
ET ABORDABLE

CARACTERISTIQUES :

- Luminosité : 30 Lux (15 Lux en mode Eco)
- Visibilité : 40 m
- Autonomie : 5 h en mode Standard, 15 h en mode Eco
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Montage sans outil
- Piles comprises (2x AA)
- Témoin de charge à deux niveaux
- Poids : 69 g (avec support, sans piles)

AURA 35 USB

ÉCLAIRAGE VÉLO
RECHARGEABLE ET À PETIT PRIX

CARACTERISTIQUES :

- Luminosité : 35 Lux (15 Lux en mode Eco)
- Visibilité : 45 m
- Autonomie : 5 h en mode Standard, 12 h en mode Eco
- Durée de charge : 2,8 h
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Support réglable à 360°
- Montage sans outil
- Fonction de recharge Micro-USB intégrée
- Témoin de charge à deux niveaux pour la batterie / la recharge
- Recharge possible pendant le fonctionnement
- Poids : 90 g (support compris)
- Visibilité latérale améliorée
- CREE LED

AURA 40

CITYLIGHT À PETIT PRIX
AVEC USB-C

CARACTERISTIQUES :

- Luminosité : 40 Lux (15 Lux en mode Eco)
- Visibilité : 50 m
- Autonomie : 9 h en mode High; 29 h en mode Eco
- Durée de charge : 3 h
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IP44
- Support réglable à 360°
- Montage sans outil
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Indicateur de batterie/charge à trois niveaux
- Recharge possible pendant le fonctionnement
- Poids : 126 g (support compris)
- « Light Guide » pour une très bonne visibilité latérale
- ams-OSRAM LED

AURA 45 USB

ÉCLAIRAGE VÉLO HOMOLOGUÉ
ET ADAPTATIF

CARACTERISTIQUES :

- Luminosité : 45 LUX (15 Lux en mode Eco)
- Visibilité : 55 m
- Autonomie : 6,5 h en mode Standard, 21 h en mode Eco
- Durée de charge : 2,3 h
- Avec capteur de luminosité adaptant automatiquement la puissance d'éclairage en fonction de la luminosité ambiante
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Support réglable à 360°
- Montage sans outil
- Fonction de recharge Micro-USB intégrée
- Témoin de charge à deux niveaux pour la batterie / la recharge
- Recharge possible pendant le fonctionnement
- Poids : 88 g (support compris)
- Visibilité latérale
- ams-OSRAM LED

AURA 50

UN ÉCLAIRAGE DE VÉLO INTELLIGENT
AVEC CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

CARACTERISTIQUES :

- Luminosité : 50 Lux (15 Lux en mode Eco)
- Visibilité : 60 m
- Autonomie : 9 h en mode High; 28 h en mode Eco
- Durée de charge : 3 h
- Avec capteur de luminosité adaptant automatiquement la puissance d'éclairage en fonction de la luminosité ambiante
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IP44
- Support réglable à 360°
- Montage sans outil
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Indicateur de batterie/charge à trois niveaux
- Recharge possible pendant le fonctionnement
- Poids : 113 g (support compris)
- « Light Guide » pour une très bonne visibilité latérale
- ams-OSRAM LED



SITE WEB DU PRODUIT :
AURA 30



SITE WEB DU PRODUIT :
AURA 35 USB



SITE WEB DU PRODUIT :
AURA 45 USB



NOUVEAU

AURA 60 USB

ÉCLAIRAGE AVANT SPORTIF
ET EFFICACE

CARACTERISTIQUES :

- Luminosité : 60 Lux (30 Lux en mode Mid, 18 Lux en mode Eco)
- Visibilité : 70 m
- Autonomie : 4 h en mode Standard, 7 h en mode Mid, 10 h en mode Eco
- Durée de charge : 3,5 h
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Support réglable à 360°
- Montage sans outil
- Fonction de recharge Micro-USB intégrée
- Témoin de charge à deux niveaux pour la batterie / la recharge
- Recharge possible pendant le fonctionnement
- Poids : 105 g (support compris)
- « Light Guide » pour une très bonne visibilité latérale
- ams-OSRAM LED

AURA 80 USB

ÉCLAIRAGE VÉLO DESIGN
ET PUISSANT

CARACTERISTIQUES :

- Luminosité : 80 Lux (60 Lux en mode Mid, 40 Lux en mode Low, 20 Lux en mode Eco)
- Visibilité : 90 m
- Autonomie : 4 h en mode Standard, 5 h en mode Mid, 6,5 h en mode Low, 15 h en mode Eco
- Durée de charge : 4,5 h
- Indicateur de batterie sur cinq niveaux
- Indicateur de la charge de la batterie sur quatre niveaux
- Témoin de mode d'éclairage
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Support réglable à 360°
- Montage sans outil
- Fonction de recharge Micro-USB intégrée
- Recharge possible pendant le fonctionnement
- Poids : 119 g (support compris)
- Visibilité latérale
- ams-OSRAM LED

AURA 100 / BLAZE LINK

ÉCLAIRAGES CONNECTÉS –
UN CONFORT D'UTILISATION OPTIMAL

CARACTERISTIQUES :

- **AURA 100 LINK**
- Luminosité : 100 Lux (75 Lux en mode Mid, 50 Lux en mode Low et 25 Lux en mode Eco)
- Visibilité : 110 m
- Autonomie : 3 h en mode Standard; 4 h en mode Mid; 6 h en mode Low, 12 h en mode Eco
- Durée de charge : 4,5 h
- Indicateur de batterie à cinq niveaux
- Affichage de la charge de la batterie sur 4 niveaux
- Indicateur de mode du AURA 100 / BLAZE LINK
- Capteur de luminosité
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Fixation en silicone réglable sur 360° avec retrait rapide
- Montage sans outil
- **BLAZE LINK**
- Fonction de recharge Micro-USB intégrée
- Recharge possible pendant le fonctionnement
- Poids : 115 g (support compris)
- « Light Guide » pour une très bonne visibilité latérale
- ams-OSRAM LED
- **BLAZE LINK**
- Fonction « Feu stop » à 3 LED
- Capteur de luminosité
- Portée de 500 m
- Autonomie : 7 h
- Durée de recharge : 3 h
- Montage sans outil grâce à un support en silicone flexible
- Fonction de recharge Micro-USB intégrée
- Visibilité latérale améliorée
- Témoin de charge
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Poids : 22 g

AURA MICRO SET

PETITES LUMIÈRES, GRAND IMPACT : PARFAIT POUR
LES ENFANTS, LA VIE QUOTIDIENNE ET LES AVENTURES

CARACTERISTIQUES :

- **AURA MICRO**
- Luminosité : 30 Lux, 15 Lux en mode Low
- Visibilité : 40 m
- Autonomie : 3 h en mode High; 6 h en mode Low
- Durée de charge : 2,8 h
- Indicateur de batterie / de charge
- Étanche aux projections d'eau selon IP44
- Montage sans outil grâce à un support en silicone flexible
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Poids : 40 g
- **HIRO MICRO**
- Portée de 350 m
- Autonomie : 4 h
- Durée de recharge : 2 h
- Montage sans outil grâce à un support en silicone flexible
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Visibilité latérale améliorée
- Indicateur de batterie / de charge
- Étanche aux projections d'eau selon IP44
- Poids : 28 g



SITE WEB DU PRODUIT :
AURA 60 USB



SITE WEB DU PRODUIT :
AURA 80 USB



SITE WEB DU PRODUIT :
AURA 100 / BLAZE LINK



AURA 30

Réf. 15950

Contenu de l'emballage du AURA 30
2x piles alcalines de type AA, Manuel d'utilisation



Réf. 15970

Contenu de l'emballage du AURA 30 /
CURVE Kit complet
AURA 30, CURVE, 2x piles alcalines de type AA,
2x piles alcalines de type AAA



AURA 35 USB

Réf. 17350

Contenu de l'emballage du AURA 35 USB
Câble Micro-USB, Manuel d'utilisation



Réf. 17860

Contenu de l'emballage du AURA 35 USB /
NUGGET II Kit complet
AURA 35 USB, NUGGET II, Câble Micro-USB



AURA 40

Réf. 17470

Contenu de l'emballage du AURA 40
Manuel d'utilisation



Réf. 17475

Contenu de l'emballage du AURA 40 /
HIRO 10 Kit complet
AURA 40, HIRO 10



AURA 45 USB

Réf. 17450

Contenu de l'emballage du AURA 45 USB
Câble Micro-USB, Manuel d'utilisation



Réf. 17460

Contenu de l'emballage du AURA 45 USB /
NUGGET II Kit complet
AURA 45 USB, NUGGET II, Câble Micro-USB



AURA 50

Réf. 17480

Contenu de l'emballage du AURA 50
Manuel d'utilisation



Réf. 17485

Contenu de l'emballage du AURA 50 /
HIRO 10 Kit complet
AURA 50, HIRO 10

ACCESSOIRES

00150 AURA 40/100 SUPPORT EN SILICONE	00151 AURA 50/100 SUPPORT DE RECHANGE A VISSEUR	00146 AURA 35/45/60/80 SUPPORT EN SILICONE	00155 AURA 100 OUT FRONT MOUNT AVEC GOPRO ADAPTATEUR	00468 ANNEAUX CAOUTCHOUC NUGGET II	00481 SUPPORT DE RECHANGE	00304 SIGMA SERVICE - KIT RL NUGGET	00305 SIGMA SERVICE - KIT RL BLAZE/CURVE/INFINITY	18553 CÂBLE MICRO-USB	20501 CHARGEUR USB	117900 AURA 100 FL (SINGLE)	115150 BLAZE LINK RL (SINGLE)
											



AURA 60 USB

Réf. 17700

Contenu de l'emballage du AURA 60 USB
Câble Micro-USB, Manuel d'utilisation



Réf. 17760

Contenu de l'emballage du AURA 60 USB /
SIGMA® INFINITY Kit complet
AURA 60 USB, SIGMA® INFINITY, Câble Micro-USB



Réf. 17750

Contenu de l'emballage du AURA 60 USB /
NUGGET II Kit complet
AURA 60 USB, NUGGET II, Câble Micro-USB



AURA 80 USB

Réf. 17800

Contenu de l'emballage du AURA 80 USB
Câble Micro-USB, Manuel d'utilisation



Réf. 17860

Contenu de l'emballage du AURA 80 USB /
BLAZE Kit complet
AURA 80 USB, BLAZE, Câble Micro-USB



Réf. 17850

Contenu de l'emballage du AURA 80 USB /
NUGGET II Kit complet
AURA 80 USB, NUGGET II, Câble Micro-USB



AURA 100 / BLAZE LINK

Réf. 17950

Contenu de l'emballage du AURA 100 / BLAZE LINK Set
AURA 100 LINK, BLAZE LINK, Câble Micro-USB



Réf. 17960

Contenu de l'emballage du AURA 100 / BLAZE LINK Set
AURA 100 LINK Screw Bracket, BLAZE LINK,
Câble Micro-USB



AURA MICRO SET

Réf. 15062

Contenu de l'emballage du AURA MICRO / HIRO MICRO Set
AURA MICRO, HIRO MICRO, Feuille d'autocollants

ACCESSOIRES

00150 AURA 40/100 SUPPORT EN SILICONE 	00151 AURA 50/100 SUPPORT DE RECHANGE A VISSE 	00146 AURA 35/45/60/80 SUPPORT EN SILICONE 	00155 AURA 100 OUT FRONT MOUNT AVEC GOPRO ADAPTATEUR 	00468 ANNEAUX CAOUTCHOUC NUGGET II 	00481 SUPPORT DE RECHANGE 	00304 SIGMA SERVICE - KIT RL NUGGET 	00305 SIGMA SERVICE - KIT RL BLAZE/CURVE/INFINITY 	18553 CÂBLE MICRO-USB 	20501 CHARGEUR USB 	117900 AURA 100 FL (SINGLE) 	115150 BLAZE LINK RL (SINGLE) 
--	--	---	---	---	---	--	--	---	--	---	---





CURVE

ÉCLAIRAGE ARRIÈRE À PILES

CARACTERISTIQUES :

- Portée de 400 m
- Autonomie : 29 h
- Montage sans outil grâce à un support en silicone flexible
- Piles comprises (2x AAA)
- Visibilité latérale
- Témoin de batterie à deux niveaux
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Poids : 27 g (Avec support, sans piles)

NUGGET II

ÉCLAIRAGE ARRIÈRE RECHARGEABLE ET COMPACT

CARACTERISTIQUES :

- Portée de 400 m
- Autonomie : 6 h
- Durée de recharge : 2 h
- Montage sans outil au moyen d'un support à joint torique
- Fonction de recharge Micro-USB intégrée
- Visibilité latérale
- Témoin de charge à deux niveaux pour la batterie / la recharge
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Poids : 24 g

NUGGET II FLASH

CARACTERISTIQUES COMME NUGGET II +:

- Autonomie : 5 h (standard), 2 h (high power), 8 h, (high power flashing)



SITE WEB DU PRODUIT :
[NUGGET II](#)



SITE WEB DU PRODUIT :
[NUGGET II FLASH](#)

HIRO 10

TRAVERSER LA VILLE EN TOUTE SÉCURITÉ ET DE MANIÈRE VISIBLE

NOUVEAU

CARACTERISTIQUES :

- Portée de 500 m
- Autonomie : 13 h
- Durée de recharge : 3 h
- Montage sans outil grâce à un support en silicone flexible
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Visibilité latérale
- Témoin de charge à trois niveaux pour la batterie / la recharge
- Étanche aux projections d'eau selon IP44
- Poids : 31 g

NYTE 10

NOUVEAU

CARACTERISTIQUES COMME HIRO 10 +:

- Autonomie: 13 h (standard), 33 h (flashing),

SIGMA® INFINITY

ÉCLAIRAGE ARRIÈRE RECHARGEABLE ET DESIGN

CARACTERISTIQUES :

- Portée de 500 m
- Autonomie : 16 h
- Durée de recharge : 2,2 h
- Montage sans outil grâce à un support en silicone flexible
- Fonction de recharge Micro-USB intégrée
- Angle de faisceau large (240°)
- Témoin de charge à deux niveaux pour la batterie
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Poids : 25 g



SITE WEB DU PRODUIT :
[SIGMA® INFINITY](#)

BLAZE

ÉCLAIRAGE ARRIÈRE FEU STOP

CARACTERISTIQUES :

- Fonction « Feu stop » à 3 LED
- Mode « Jour » et « Nuit »
- Portée de 500 m
- Autonomie : 7 h
- Durée de recharge : 3 h
- Montage sans outil grâce à un support en silicone flexible
- Fonction de recharge Micro-USB intégrée
- Visibilité latérale améliorée
- Témoin de charge / batterie à deux niveaux
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Poids : 22 g

BLAZE FLASH

CARACTERISTIQUES COMME BLAZE +:

- Autonomie: 9 h (standard), 11 h (puls flashing), 50 h (Eco flashing)



SITE WEB DU PRODUIT :
[BLAZE](#)



SITE WEB DU PRODUIT :
[BLAZE FLASH](#)



SITE WEB DU PRODUIT :
[CURVE](#)



CURVE

Réf. 15960

Contenu de l'emballage du CURVE
2x piles alcalines de type AAA, Support en silicone,
Manuel d'utilisation



NUGGET II/FLASH

Réf. 15050

Contenu de l'emballage du NUGGET II
Câble Micro-USB, 2x Anneaux caoutchouc de montage de
différents diamètres, Manuel d'utilisation

Réf. 15051

Contenu de l'emballage du NUGGET II FLASH
Câble Micro-USB, 2x Anneaux caoutchouc de montage de
différents diamètres, Manuel d'utilisation



HIRO 10/NYTE 10

Réf. 15060

Contenu de l'emballage du HIRO 10
Support en silicone, Manuel d'utilisation

Réf. 15061

Contenu de l'emballage du NYTE 10
Support en silicone, Manuel d'utilisation



SIGMA® INFINITY

Réf. 15200

Contenu de l'emballage du SIGMA® INFINITY
Câble Micro-USB, Support en silicone, Manuel d'utilisation



BLAZE/FLASH

Réf. 15100

Contenu de l'emballage du BLAZE
Câble Micro-USB, Support en silicone, Manuel d'utilisation

Réf. 15110

Contenu de l'emballage du BLAZE FLASH
Câble Micro-USB, Support en silicone, Manuel d'utilisation

ACCESSOIRES

00468

SUPPORT ANNEAUX CAOUTCHOUC
NUGGET II



00481

SUPPORT EN SILICONE



00156

SUPPORT EN SILICONE EXTENDED
POUR TIGE DE SELLE AÉRO*



00304

SIGMA SERVICE - KIT RL NUGGET



00305

SIGMA SERVICE -
KIT RL BLAZE/CURVE/INFINITY



18553

CÂBLE MICRO-USB



18460

CÂBLE USB-C



20501

CHARGEUR USB





BUSTER 150

PETIT, LÉGER, ET PUISSANT

CARACTERISTIQUES:

- Flux lumineux maximal : 150 Lumen
- Visibilité : 74 m*
- 5 modes d'éclairage: High (150 lm), Mid (75 lm), Low (35 lm), Night flashing (100/40 lm), Day flashing (40 lm)
- Autonomie : 3 h mode High, 7,5 h mode Mid, 14,5 h mode Low, 5 h mode Night flashing, 25 h mode Day flashing
- Durée de recharge : 2,5 h
- Fixation en silicone réglable sur 360° à retrait rapide
- Montage sans outil
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Guide lumineux SIGMA pour une visibilité surprenante
- Cinq profils de mode pré-réglés
- Fonction mémoire du mode
- En appuyant brièvement sur le bouton, le statut de la batterie s'affiche
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Témoin de charge à trois niveaux pour la batterie / la recharge
- Recharge possible pendant le fonctionnement
- Poids : 76 g (support compris)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



SITE WEB DU PRODUIT :
[BUSTER 150](#)



BUSTER 400

CONVIENT POUR TOUTES LES SITUATIONS

CARACTERISTIQUES:

- Flux lumineux maximal : 400 Lumen
- Visibilité : 120 m*
- 5 modes d'éclairage: High (400 lm), Mid (200 lm), Low (100 lm), Night flashing (300/100 lm), Day flashing (100 lm)
- Autonomie : 2 h mode High, 4 h mode Mid, 9 h mode Low, 5 h mode Night flashing, 30 h mode Day flashing
- Durée de recharge : 3 h
- Fixation en silicone réglable sur 360° à retrait rapide
- Montage sans outil
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Guide lumineux SIGMA pour une visibilité surprenante
- Cinq profils de mode pré-réglés
- Fonction mémoire du mode
- En appuyant brièvement sur le bouton, le statut de la batterie s'affiche
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Indicateur de charge de la batterie sur 6 niveaux et indicateur de charge en cinq étapes
- Recharge possible pendant le fonctionnement
- Poids : 107 g (support compris)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



SITE WEB DU PRODUIT :
[BUSTER 400](#)



BUSTER 800

VOTRE PHARE DANS LA NUIT D'ENCRE

CARACTERISTIQUES:

- Flux lumineux maximal : 800 Lumen
- Visibilité : 170 m*
- 5 modes d'éclairage : High (800 lm), Mid (400 lm), Low (150 lm), Night flashing (600/200 lm), Day flashing (200 lm)
- Autonomie : 2 h mode High, 3 h mode Mid, 9 h mode Low, 5 h mode Night flashing, 30 h mode Day flashing
- Durée de recharge : 4 h
- Fixation à vis réglable en 3D à retrait rapide
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Guide lumineux SIGMA pour une visibilité surprenante
- Cinq profils de mode pré-réglés
- Fonction mémoire du mode
- En appuyant brièvement sur le bouton, le statut de la batterie s'affiche
- Montage sans outil
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Indicateur de charge de la batterie sur 6 niveaux et indicateur de charge en cinq étapes
- Recharge possible pendant le fonctionnement
- Poids : 150 g (support compris)
- CREE LED

* Basis ANSI Nema FL1



SITE WEB DU PRODUIT :
[BUSTER 800](#)



BUSTER 1100

PUISSANCE SUPRÊME POUR UNE VISIBILITÉ MAXIMALE

CARACTERISTIQUES:

- Flux lumineux maximal : 1100 Lumen
- Visibilité : 165 m*
- 6 modes d'éclairage : High (1100 lm), Mid (800 lm), Low (400 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Autonomie : 2 h mode High, 2,5 h mode Mid, 5 h mode Low, 16 h mode Eco, 5 h mode Night flashing, 50 h mode Day flashing
- Durée de recharge : 3 h
- Fixation à vis réglable en 3D à retrait rapide
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Guide lumineux SIGMA pour une visibilité surprenante
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Cinq profils de mode préréglés
- Fonction mémoire du mode
- En appuyant brièvement sur le bouton, le statut de la batterie s'affiche
- Montage sans outil
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Indicateur de charge de la batterie sur 6 niveaux et indicateur de charge en cinq étapes
- Recharge possible pendant le fonctionnement
- Poids : 215 g (support compris)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 1600

UN PAQUET DE PUISSANCE POUR TA NIGHTRIDE

CARACTERISTIQUES:

- Flux lumineux maximal : 1600 Lumen
- Visibilité : 205 m*
- 6 modes d'éclairage : High (1600 lm), Mid (1000 lm), Low (500 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Autonomie : 1,75 h mode High, 2,8 h mode Mid, 6,8 h mode Low, 18 h mode Eco, 5 h in mode Night flashing, 50 h mode Day flashing
- Durée de recharge : 3 h
- Fixation à vis réglable en 3D à retrait rapide
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Guide lumineux SIGMA pour une visibilité surprenante
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Cinq profils de mode préréglés
- Fonction mémoire du mode
- En appuyant brièvement sur le bouton, le statut de la batterie s'affiche
- Montage sans outil
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Indicateur de charge de la batterie sur 6 niveaux et indicateur de charge en cinq étapes
- Recharge possible pendant le fonctionnement
- Poids : 215 g (support compris)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 2000

REND LA NUIT CLAIRE COMME LE JOUR

CARACTERISTIQUES:

- Flux lumineux maximal : 2000 Lumen
- Visibilité : 200 m
- Sept modes d'éclairage : mode High-Power (2000 lm), mode Power (1100 lm), mode standard (600 lm), mode Eco (300 lm), modes Flash, Pulse et SOS Flash
- Autonomie : 2,5 h (High-Power) / 5 h (Power) / 10 h (Standard) / 20 h (Eco) / 9 h (Flash) / 11 h (Pulse) / 10 h (SOS Flash)
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IP44
- Poids : 125 g
- **PACK BATTERIE**
- 6400 mAh (piles Panasonic)
- Fonction banque de recharge : port USB pour recharger des appareils externes
- Indicateur de puissance : affichage de capacité LED sur 4 niveaux
- Durée de recharge : 5 h
- Étanche aux projections d'eau selon IP44
- Bandes en silicone pour un montage sans rayures sur le cadre
- Poids : 344 g
- **TELECOMMANDE**
- Grandes touches fluorescentes
- Montage sans outil sur le guidon
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Transmission 2,4 GHz sans interférence
- Étanche aux projections d'eau selon IP44
- Poids : 14 g



SITE WEB DU PRODUIT :
BUSTER 1100



SITE WEB DU PRODUIT :
BUSTER 2000





BUSTER 150

Réf. 19150

Contenu de l'emballage du BUSTER 150
BUSTER 150, Câble USB-C, Support en silicone,
Manuel d'utilisation



Réf. 19170

Contenu de l'emballage du BUSTER 150 /
NUGGET II FLASH Kit complet
BUSTER 150, NUGGET II FLASH, Câble USB-C, Câble Micro-USB



Réf. 19170

Contenu de l'emballage du BUSTER 150 /
NYTE 10 Kit complet
BUSTER 150, NYTE 10, Câble USB-C



BUSTER 400

Réf. 19600

Contenu de l'emballage du BUSTER 400
BUSTER 400, Câble USB-C, Support en silicone,
Manuel d'utilisation



Réf. 19620

Contenu de l'emballage du BUSTER 400 /
BLAZE FLASH Kit complet
BUSTER 400, BLAZE FLASH, Câble USB-C, Câble Micro-USB



Réf. 19630

Contenu de l'emballage du BUSTER 400 /
BUSTER RL 80 Kit complet
BUSTER 400, BUSTER RL 80, Câble USB-C, Câble Micro-USB



BUSTER 800

Réf. 19800

Contenu de l'emballage du BUSTER 800
BUSTER 800, Câble USB-C, Support à visser,
Manuel d'utilisation



Réf. 19830

Contenu de l'emballage du BUSTER 800 /
BUSTER RL 80 Kit complet
BUSTER 800, BUSTER RL 80, Câble USB-C



Réf. 19820

Contenu de l'emballage du BUSTER 800 /
BUSTER RL 150 Kit complet
BUSTER 800, BUSTER RL 150, Câble USB-C



BUSTER 1100

Réf. 19850

Contenu de l'emballage du BUSTER 1100
BUSTER 1100, Chargeur, Câble USB-C charge rapide,
Support à visser, Manuel d'utilisation



Réf. 19870

Contenu de l'emballage du BUSTER 1100 /
BUSTER RL 150 Kit complet
BUSTER 1100, BUSTER RL 150, Chargeur,
Câble USB-C charge rapide



BUSTER 1600

Réf. 19730

Contenu de l'emballage du BUSTER 1600
BUSTER 1600, Chargeur, Câble USB-C charge rapide,
Support à visser, Adaptateur pour GoPro et phare avant,
Manuel d'utilisation



BUSTER 2000

Réf. 17000

Contenu de l'emballage du BUSTER 2000
BUSTER 2000, BUSTER pack batterie, Câble de rallonge,
Chargeur, Support à visser, Support pour casque, Télécommande

ACCESSOIRES

00153

BUSTER SUPPORT POUR CASQUE



00150

SUPPORT EN SILICONE



00151

SUPPORT À VISSER



00154

ADAPTATEUR POUR GOPRO ET
PHARE AVANT



20501

CHARGEUR USB



18460

CÂBLE USB-C



18461

CHARGEUR CHARGE RAPIDE +
CÂBLE USB-C CHARGE RAPIDE



18462

CÂBLE USB-C CHARGE RAPIDE



00467

BUSTER 2000 SUPPORT POUR
CASQUE







BUSTER 150 HL

PETIT, LÉGER,
ET PUISSANT

CARACTERISTIQUES:

- Flux lumineux maximal : 150 Lumen
- Visibilité : 74 m*
- 5 modes d'éclairage: High (150 lm), Mid (75 lm), Low (35 lm), Night flashing (100/40 lm), Day flashing (40 lm)
- Autonomie : 3 h mode High, 7,5 h mode Mid, 14,5 h mode Low, 5 h mode Night flashing, 25 h mode Day flashing
- Durée de recharge : 2,5 h
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Guide lumineux SIGMA pour une visibilité surprenante
- Cinq profils de mode pré-réglés
- Fonction mémoire du mode
- En appuyant brièvement sur le bouton, le statut de la batterie s'affiche
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Témoin de charge à trois niveaux pour la batterie / la recharge
- Poids : 76 g (support compris)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 400 HL

ÉCLAIRAGE CASQUE
POLYVALENT

CARACTERISTIQUES:

- Flux lumineux maximal : 400 Lumen
- Visibilité : 120 m*
- 5 modes d'éclairage: High (400 lm), Mid (200 lm), Low (100 lm), Night flashing (300/100 lm), Day flashing (100 lm)
- Autonomie : 2 h mode High, 4 h mode Mid, 9 h mode Low, 5 h mode Night flashing, 30 h mode Day flashing
- Durée de recharge : 3 h
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Guide lumineux SIGMA pour une visibilité surprenante
- Cinq profils de mode pré-réglés
- Fonction mémoire du mode
- En appuyant brièvement sur le bouton, le statut de la batterie s'affiche
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Indicateur de charge de la batterie sur 6 niveaux et indicateur de charge en cinq étapes
- Poids : 107 g (support compris)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 800 HL

VOTRE PHARE DANS
LA NUIT D'ENCRE

CARACTERISTIQUES:

- Flux lumineux maximal : 800 Lumen
- Visibilité : 170 m*
- 5 modes d'éclairage : High (800 lm), Mid (400 lm), Low (150 lm), Night flashing (600/200 lm), Day flashing (200 lm)
- Autonomie : 2 h mode High, 3 h mode Mid, 9 h mode Low, 5 h mode Night flashing, 30 h mode Day flashing
- Durée de recharge : 4 h
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Guide lumineux SIGMA pour une visibilité surprenante
- Cinq profils de mode pré-réglés
- Fonction mémoire du mode
- En appuyant brièvement sur le bouton, le statut de la batterie s'affiche
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Indicateur de charge de la batterie sur 6 niveaux et indicateur de charge en cinq étapes
- Poids : 150 g (support compris)
- CREE LED

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 1100 HL

PUISSANCE SUPRÊME POUR
UNE VISIBILITÉ MAXIMALE

CARACTERISTIQUES:

- Flux lumineux maximal : 1100 Lumen
- Visibilité : 165 m*
- 6 modes d'éclairage : High (1100 lm), Mid (800 lm), Low (400 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Autonomie : 2 h mode High, 2,5 h mode Mid, 5 h mode Low, 16 h mode Eco, 5 h mode Night flashing, 50 h mode Day flashing
- Durée de recharge : 3 h
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Guide lumineux SIGMA pour une visibilité surprenante
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Cinq profils de mode pré-réglés
- Fonction mémoire du mode
- En appuyant brièvement sur le bouton, le statut de la batterie s'affiche
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Indicateur de charge de la batterie sur 6 niveaux et indicateur de charge en cinq étapes
- Poids : 215 g (support compris)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 1600 HL

UN PAQUET DE PUISSANCE
POUR TA NIGHTRIDE

CARACTERISTIQUES:

- Flux lumineux maximal : 1600 Lumen
- Visibilité : 205 m*
- 6 modes d'éclairage : High (1600 lm), Mid (1000 lm), Low (500 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Autonomie : 1,75 h mode High, 2,8 h mode Mid, 6,8 h mode Low, 18 h mode Eco, 5 h mode Night flashing, 50 h mode Day flashing
- Durée de recharge : 3 h
- Protection à l'allumage (double-clic pour l'allumage)
- Guide lumineux SIGMA pour une visibilité surprenante
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Cinq profils de mode pré-réglés
- Fonction mémoire du mode
- En appuyant brièvement sur le bouton, le statut de la batterie s'affiche
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Indicateur de charge de la batterie sur 6 niveaux et indicateur de charge en cinq étapes
- Poids : 215 g (support compris)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



SITE WEB DU PRODUIT :
BUSTER 150 HL



SITE WEB DU PRODUIT :
BUSTER 400 HL



SITE WEB DU PRODUIT :
BUSTER 800 HL



SITE WEB DU PRODUIT :
BUSTER 1100 HL



BUSTER 150 HL

Réf. 19160

Contenu de l'emballage du BUSTER 150 HL
BUSTER 150 HL, Câble USB-C, Support pour casque,
Manuel d'utilisation



BUSTER 400 HL

Réf. 19610

Contenu de l'emballage du BUSTER 400 HL
BUSTER 400 HL, Câble USB-C, Support pour casque,
Manuel d'utilisation



BUSTER 800 HL

Réf. 19810

Contenu de l'emballage du BUSTER 800 HL
BUSTER 800 HL, Câble USB-C, Support pour casque,
Manuel d'utilisation



BUSTER 1100 HL

Réf. 19860

Contenu de l'emballage du BUSTER 1100 HL
BUSTER 1100 HL, Câble USB-C charge rapide,
Support pour casque, Manuel d'utilisation



BUSTER 1600 HL

Réf. 19740

Contenu de l'emballage du BUSTER 1600 HL
BUSTER 1600 HL, Câble USB-C charge rapide,
Support pour casque, Manuel d'utilisation

ACCESSOIRES

00153

BUSTER SUPPORT POUR CASQUE



20501

CHARGEUR USB



18460

CÂBLE USB-C



18461

CHARGEUR CHARGE RAPIDE + CÂBLE USB-C CHARGE RAPIDE



18462

CÂBLE USB-C CHARGE RAPIDE



**BUSTER 1600 HL**

VISIBILITE : 205 m

**BUSTER 1100 HL**

VISIBILITE : 165 m

**BUSTER 800 HL**

VISIBILITE : 170 m

**BUSTER 400 HL**

VISIBILITE : 120 m

**BUSTER 150 HL**

VISIBILITE : 74 m



BUSTER RL 80

**ÉCLAIRAGE ARRIÈRE SURPUISSANT
ET CLIGNOTANT**

CARACTERISTIQUES:

- Portée de 1500 m
- 5 modes: High (25 lm), Low (5 lm), Day flashing (80 lm), Night flashing (15 lm), Eco flashing (5 lm)
- Autonomie : 2 h mode High, 7 h mode Low, 4.5 h mode Day flashing, 6.5 h mode Night flashing, 12 h mode Eco flashing
- Fonction mémoire du mode
- En appuyant brièvement sur le bouton, le statut de la batterie s'affiche
- Durée de recharge : 2 h
- Montage sans outil grâce à un support en silicone flexible
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Optique à angle large de 240 degrés
- Indicateur de batterie en trois étapes
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Poids : 29 g (support compris)



SITE WEB DU PRODUIT :
[BUSTER RL 80](#)



BUSTER RL 150

**ÉCLAIRAGE ARRIÈRE SURPUISSANT
AVEC FEU STOP**

CARACTERISTIQUES:

- Portée de 2000 m
- Fonction « Feu stop » à 2 LED
- 5 modes: High (40 lm), Low (5 lm), Day flashing (150 lm), Night flashing (25 lm), Eco flashing (5 lm)
- Autonomie : 4 h mode High, 20 h mode Low, 6 h mode Day flashing, ≤ 7 h mode Night flashing, 20 h mode Eco flashing
- Fonction mémoire du mode
- En appuyant brièvement sur le bouton, le statut de la batterie s'affiche
- Durée de recharge : 3 h
- Montage sans outil grâce à un support en silicone flexible
- Fonction de recharge USB-C intégrée
- Optique à angle large de 280 degrés
- Indicateur de batterie en trois étapes
- Étanche aux projections d'eau selon IPX4
- Poids : 38 g (support compris)



SITE WEB DU PRODUIT :
[BUSTER RL 150](#)



BUSTER RL 80

Réf. 15500

Contenu de l'emballage du BUSTER RL 80
Câble USB-C, Support en silicone,
Manuel d'utilisation



BUSTER RL 150

Réf. 15600

Contenu de l'emballage du BUSTER RL 150
Câble USB-C, Support en silicone,
Manuel d'utilisation

ACCESSOIRES

00152

SUPPORT EN SILICONE BUSTER RL80 / RL 150



00157

BUSTER RL SUPPORT EN SILICONE EXTENDED
POUR TIGE DE SELLE AÉRO



18460

CÂBLE USB-C



20501

CHARGEUR USB





SIGMA REMOTE ONE

CONTRÔLE SÉCURISÉ ET INTELLIGENT

CARACTERISTIQUES:

- SIGMA BLE à 1 canal
- Télécommande
- 1 an de durée de vie de la batterie
- Compatible avec :
 - SIGMA RIDE APP
 - EOX® VIEW 700
 - ROX 4.0 / ROX 4.0 ENDURANCE
 - ROX 11.1 EVO / ROX 12.1 EVO (à partir de 03.2025)



SITE WEB DU PRODUIT :
REMOTE ONE



Réf. 00551

Contenu de l'emballage du REMOTE ONE

REMOTE ONE, Matériel de fixation,
Mode d'emploi





POCKET TOOL MEDIUM

17 OUTILS, BEAUCOUP DE POSSIBILITÉS

CARACTERISTIQUES:

- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat
- Clé Torx T25
- Clé Allen 2,5 / 3 / 4 / 5 / 8 mm
- Dérive chaîne
- Clé à rayons pour quatre tailles
- 2 démonte-pneus
- Ouvre-bouteille
- Dimensions : 96 x 48 x 11 mm
- Poids : 125 g



SITE WEB DU PRODUIT :
[POCKET TOOL MEDIUM](#)

Réf. 63001

Contenu de l'emballage du POCKET TOOL MEDIUM

POCKET TOOL MEDIUM avec Tournevis cruciforme, Tournevis plat, Clé Torx T25, Clé Allen 2,5 / 3 / 4 / 5 / 8 mm, Dérive chaîne, Clé à rayons pour quatre tailles, 2 démonte-pneus, Ouvre-bouteille



POCKET TOOL LARGE

22 OUTILS POUR MÉCANOS PROFESSIONNELS

CARACTERISTIQUES:

- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat
- Clé Torx T20 / T25
- Clé Allen 2,5 / 3 / 4 / 5 / 8 mm
- Clé plate 8 mm
- Dérive-chaîne
- Porte-chaîne
- Clé de valve
- Clé à rayons pour quatre tailles
- 2 démonte-pneus
- Écarteur de patins
- Couteau
- Ouvre-bouteille
- Dimensions : 86 x 47 x 21 mm
- Poids : 184 g



SITE WEB DU PRODUIT :
[POCKET TOOL LARGE](#)

Réf. 63002

Contenu de l'emballage du POCKET TOOL LARGE

POCKET TOOL LARGE avec Tournevis cruciforme, Tournevis plat, Clé Torx T20 / T25, Clé Allen 2,5 / 3 / 4 / 5 / 8 mm, Clé plate 8 mm, Dérive-chaîne, Porte-chaîne, Clé de valve, Clé à rayons pour quatre tailles, 2 démonte-pneus, Écarteur de patins, Couteau, Ouvre-bouteille

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany
service@sigma.bike
sigma.bike

